

## -----Auffüllen und Entlüften der Alde Heizung-----


!!! Fahrzeug vom 220V Netz trennen !!!

1.) Alde Display ausschalten

2.) Ausgleichsbehälter bis 1cm über Minimum mit destilliertem Wasser oder Alde Frostschutzmittel auffüllen.



3.) Deckel der Alde Heizung öffnen und 4 Kabel abstecken  
-Steckplatz merken-(siehe Bild)

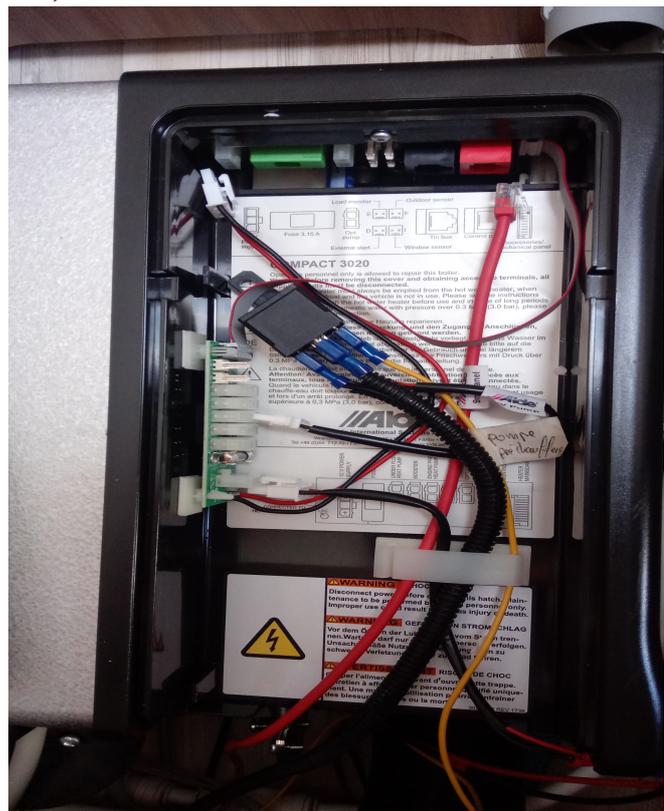

4.) ca. 5-10 Min. warten, Kabel wieder einstecken und danach das Display der Alde Heizung wieder einschalten. Reset am Display durchführen und Einstellungen wieder herstellen.