

Zum Reinigen der Dunstabzugshaube muss diese demontiert werden.
Folgende Dinge werden benötigt.

- Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
- 2x kleine Kunststoffteile

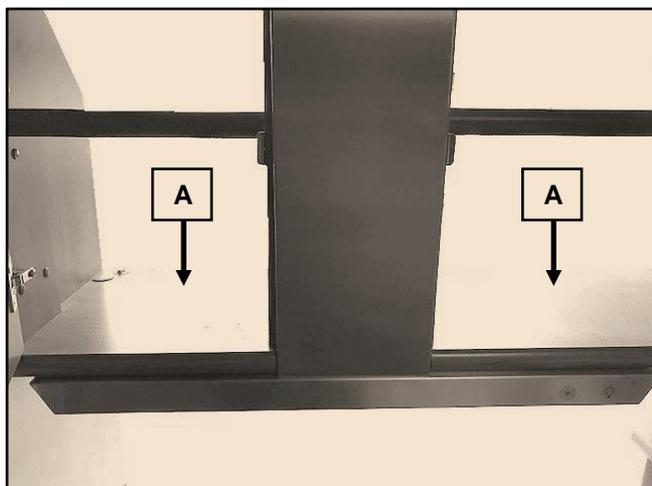


Bild 1 Position Schraubbefestigung Dunstabzugshaube

Schranktüren vom Dachstaukasten Küche öffnen.

Gegebenenfalls die Abdeckungen von den zwei Befestigungsschrauben abnehmen.
(Pos. A)

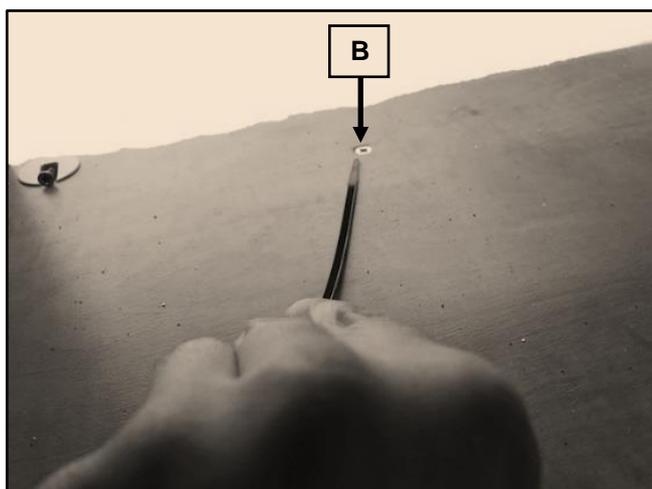


Bild 2 Schrauben Befestigung Dunstabzug

Die beiden Schrauben (B, Pos. A Bild 1) mit einem Schraubendreher PZ2 lösen.

Beim Lösen der Schrauben die Dunstabzugshaube im hinteren Bereich leicht nach oben drücken.

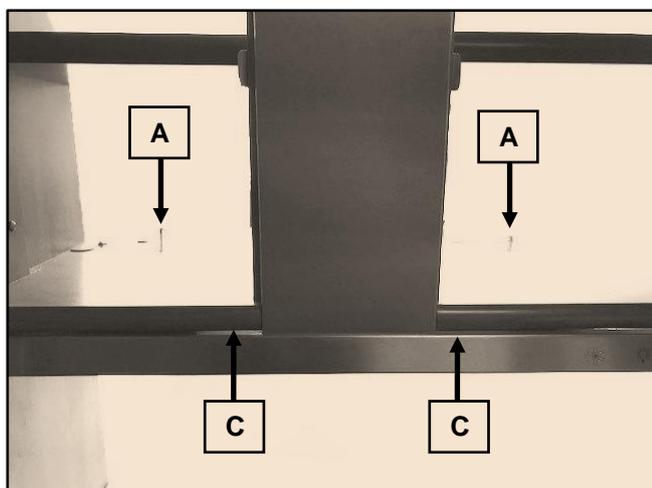


Bild 3 Schrauben Dunstabzug

Die beiden Schrauben (A) entnehmen.

Um die Demontage etwas zu erleichtern, zwei kleine Kunststoffkeile im Bereich der Verbindung (Pos. C) senkrechten Blende zu Dunstabzug vorsichtig einstecken

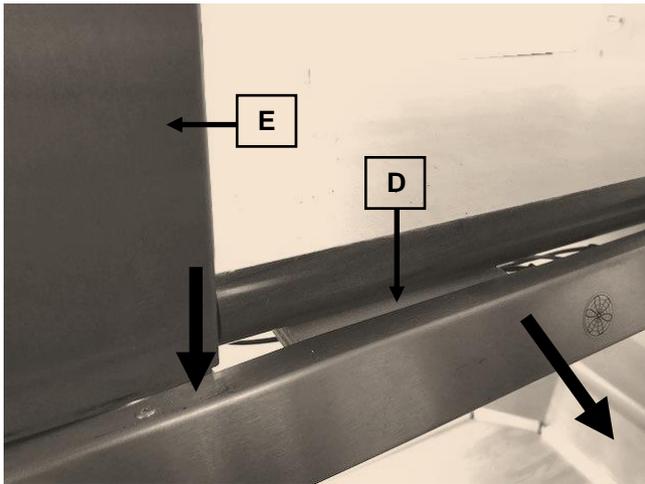


Bild 4 Halter Dunstabzugshaube

Die Dunstabzugshaube links/rechts Richtung Fahrzeugmitte von den Haltern (D) schieben.

Gleichzeitig muss die Dunstabzugshaube bei der mittleren silbernen Blende (E) nach unten gedrückt werden.

!! Achtung: Verletzungsgefahr !!

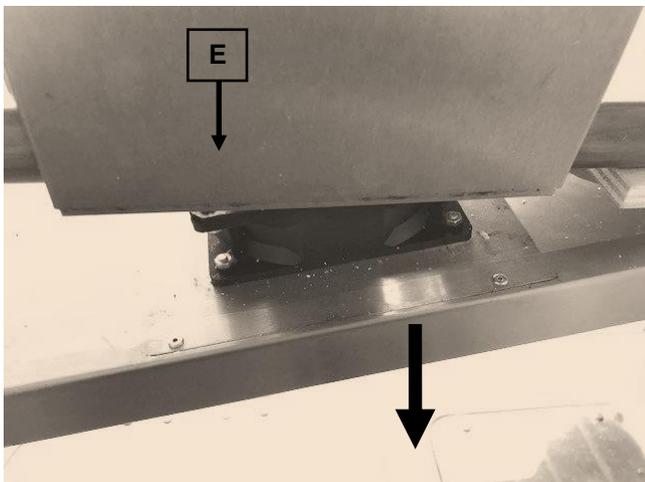


Bild 5 Verbindung silberne Blende zu Dunstabzugshaube

Die mittlere silberne Blende (E) mit den beiden Keilen aus der Nut von der Dunstabzugshaube lösen.

!! Achtung: Verletzungsgefahr !!

Hinweis: durch Verschmutzungen kann diese Verbindung fest sitzen.

Der Dunstabzug kann nun nach unten gezogen und gereinigt werden.

Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.